

(DS-N08)DS-7608NI-I2/8P

4K 対応 8ch ネットワークビデオレコーダー

主な特徴

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
- 最大 8ch の IP カメラ入力
- 最大 2ch@12MP/16ch@1080p のデコード容量
- 最大 80Mbps の受信帯域幅



専門性と信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大 75%削減
- デュアルストリーム録画で帯域幅を節約
- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバー-TLS 暗号化技術を採用
- 再生とダウンロードの二重認証対応

HD ビデオ出力

- それぞれ独立した HDMI および VGA 出力を装備
- 最大 4K の解像度による HDMI ビデオ出力

保存と再生

- HDD 接続用 SATA インターフェースを最大 2 つ搭載
- 8ch 同時再生

スマート&POS 機能

- 複数の VCA (ビデオコンテンツ分析) イベント対応
- VCA 検知 (動体、ラインクロス、侵入など)、ヒートマップ、ANPR、人数カウントなどの特別なカメラスマート機能設定可能
- ライブビューと再生時の POS 情報のオーバーレイ、POS トリガー録画とアラーム

ネットワーク&イーサネットアクセス

- 8 個の独立した PoE ネットワークインターフェース
- 1 つの自己適応型 10/100/1000Mbps イーサネットインターフェース
- Hik-Connect と DDNS (Dynamic DNS) による容易なネットワーク管理
- スムースストリーミング技術
- 非プラグインによる Web アクセス対応




仕様


ビデオ&オーディオ	
	8ch
IP ビデオ入力	最大解像度: 32MP *: ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 4ch の 32MP/24MP の IP ビデオ入力対応
受信帯域幅	80Mbps
送信帯域幅	256Mbps
HDMI 出力	4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 独立出力
CVBS 出力 (オプション)	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
オーディオ出力	1ch、RCA (同軸、1KΩ)
双方向音声入力	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ、オーディオ入力使用)
デコード	
デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
録画解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 4ch の 32MP/24MP の IP ビデオ入力対応
同時再生	8ch
デコード機能	2ch@12MP (20fps)/4ch@8MP (25fps)/8ch@4MP (30fps)/16ch@1080p (30fps)
デュアルストリーム録画	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ネットワーク	
リモート接続数	64
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	1 ポート、RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	8 ポート、RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
電源	≤120W
規格	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
SATA	2SATA インターフェース
容量	各 HDD 最大 10TB
アラーム入力/出力	4/1
USB インターフェース	前面: USB 2.0 × 1、裏面: USB 3.0 × 1
全般	
電源	AC100~240V、50~60Hz
消費電力	≤15W

(HDD なし、PoE オフ)	
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	385×315×52mm (15.2"×12.4"×2.0")
重量 (HDD なし)	≤3kg (6.6lb)
認証	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

寸法

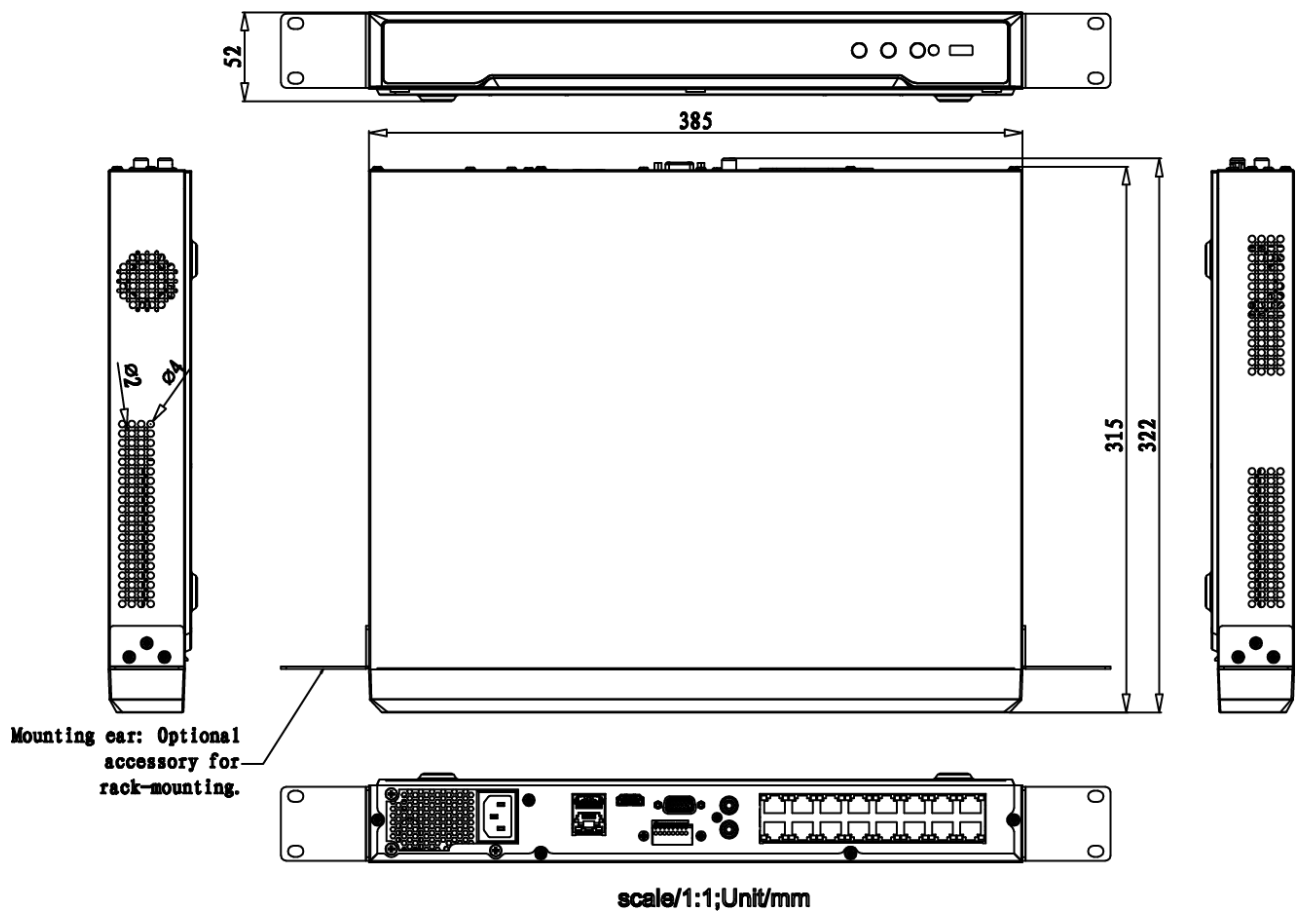

インターフェース

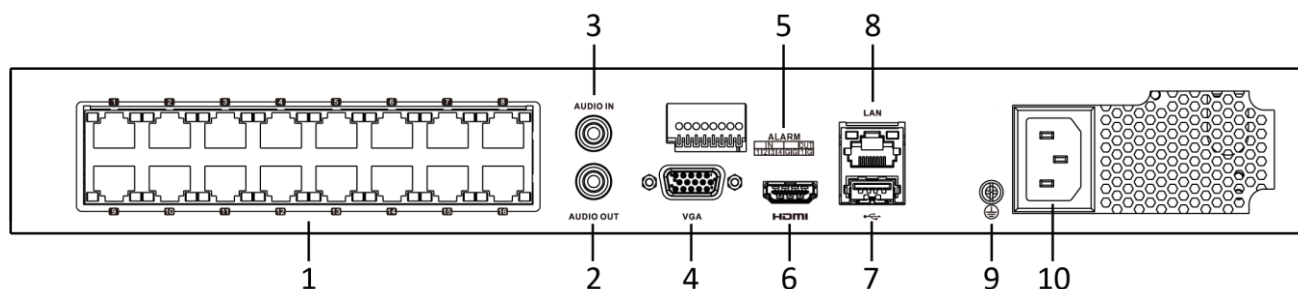

*: (DS-N08)DS-7608NI-I2/8P は、8 つの PoE インターフェース搭載

番号	説明	番号	説明
1	PoE インターフェース	6	HDMI インターフェース
2	オーディオ出力	7	USB インターフェース
3	オーディオ入力	8	LAN インターフェース
4	VGA 出力 (DB9 コネクター)	9	GND
5	アラーム入力/出力	10	AC100~240V 電源

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com