

(DS-N04)DS-7604NI-K1/4P 4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー

主な機能

- 最大4chのIPカメラ入力
- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
- 最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能
- 最大40Mbpsの受信帯域幅



専門性と信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減

HDビデオ出力

- HDMI、VGA同時出力
- 最大解像度4KのHDMIビデオ出力

保存と再生

- HDD接続用のSATAインターフェースを1つ搭載（HDD1枚につき最大8TB）
- スマート検索/スマート再生により、再生効率の向上

スマート機能

- 複数のVCA（ビデオコンテンツ分析）イベント対応
- VCA検出（動体検知、ラインクロス検知、侵入検知など）、ANPRなどの特別なカメラスマート機能設定可能

ネットワーク&イーサネットアクセス


- 4つの独立したPoEネットワークインターフェース
- 1つの自己適応型 10/100Mbps イーサネットインターフェース
- Hik-Connectによる容易なネットワーク管理



仕様


動体検知2.0	
人と車両の分析	1ch
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	4ch
受信帯域幅	40Mbps
送信帯域幅	80Mbps
HDMI出力	1ch、4K (4096 × 2160) / 30Hz、4K (3840 × 2160) / 30Hz、2K (2560 × 1440) / 60Hz、1920 × 1080 / 60Hz、1600 × 1200 / 60Hz、1280 × 1024 / 60Hz、1280 × 720 / 60Hz
VGA出力	1ch、1920 × 1080 / 60Hz、1280 × 1024 / 60Hz、1280 × 720 / 60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
双方向音声入力	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
デコード	
デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264
録音解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同時再生	4ch
デコード性能	1ch@8MP (30fps)/3ch@4MP (30fps)/6ch@1080p (30fps) *: カメラ解像度 (各トラック)の長さ、幅は 4096 ピクセルを超えることはできません。
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ネットワーク	
リモート接続数	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワークインターフェース	1ポート、RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	4ポート、RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
消費電力	≤50W
規格	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
SATA	1SATAインターフェース
容量	各HDD最大8TB
USBインターフェース	USB 2.0 × 2
アラーム入力/出力	4/1
全般	
電源	DC48V、1.35A
消費電力	≤10W (HDDなし、PoEオフ)
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W × D × H)	320 × 240 × 48mm (12.6" × 9.4" × 1.9")
重量	≤1.18kg (HDDなし、2.6lb.)
認証	
FCC	Part15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017

寸法

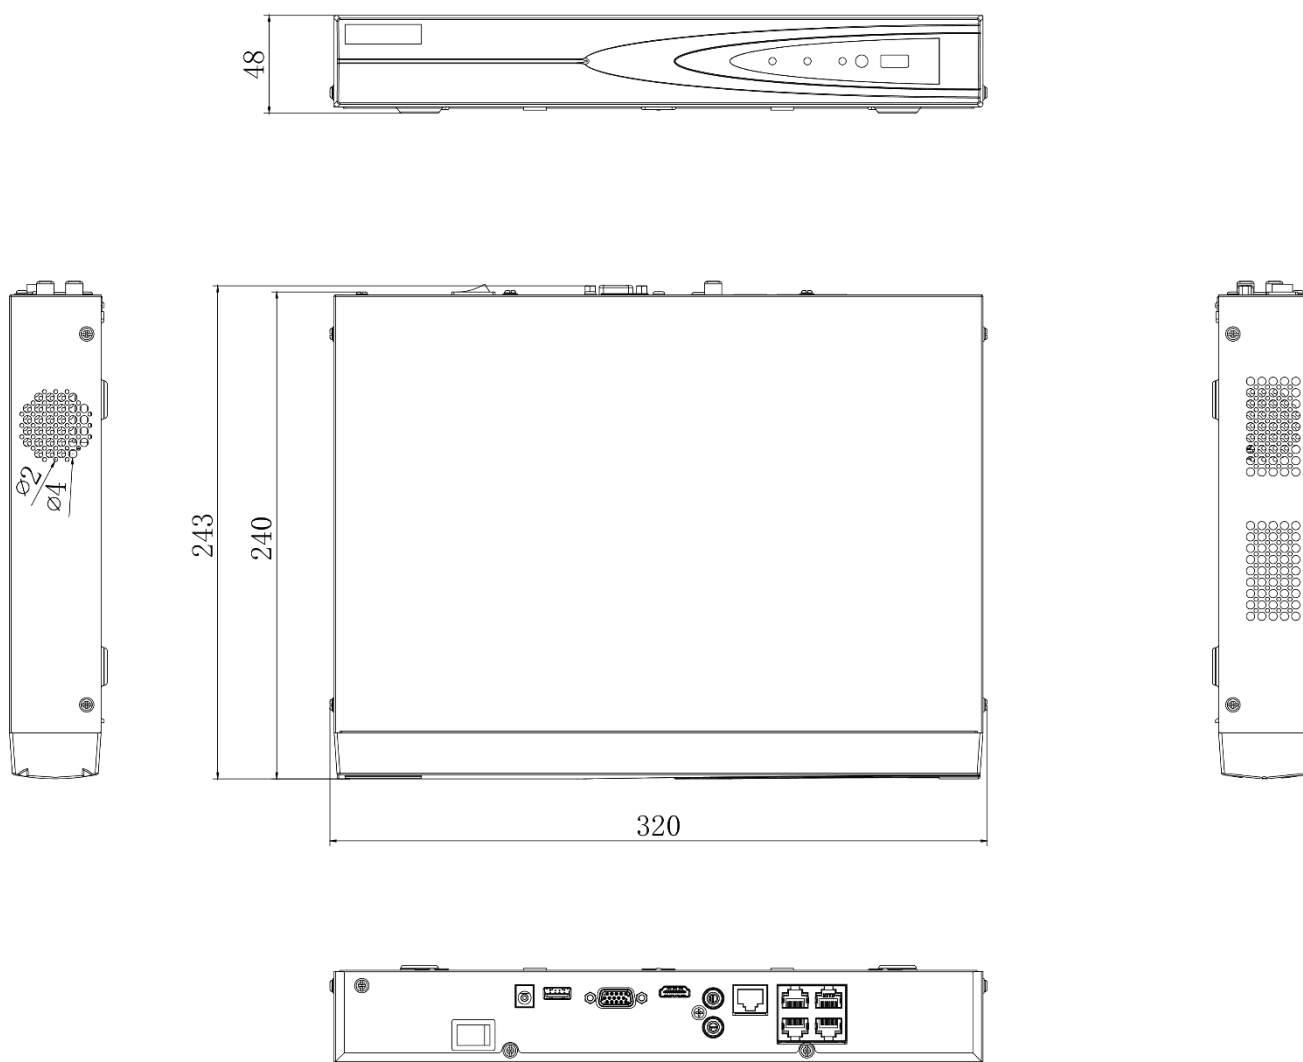

scale/1:1;Unit/mm

インターフェース

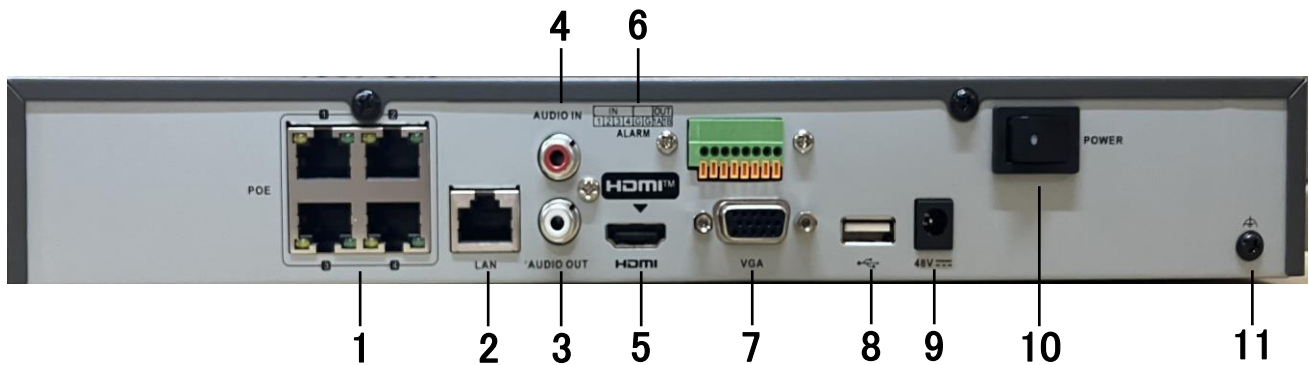

番号	説明	番号	説明
1	PoEインターフェース	7	VGA出力 (DB9コネクター)
2	LANインターフェース	8	USBインターフェース
3	オーディオ出力	9	電源
4	オーディオ入力	10	電源スイッチ
5	HDMIインターフェース	11	GND
6	アラーム入力/出力		

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com